



Coordinador de cierre para puertas de 2 hojas

CIERRAPUERTAS SERIE D5200



Coordinador de cierre para cierrapuertas CISA serie D5200

El coordinador CISA permite la correcta secuencia de cierre en puertas de 2 hojas, garantizando particularmente en puertas cortafuego la seguridad de un cierre correcto.

El coordinador es compatible con los cierrapuertas CISA serie D5200 y es adecuado para todas las aplicaciones, la gama incluye las versiones para instalación en lado bisagras (tirar) o lado opuesto bisagras (empujar), ofreciendo de este modo la máxima versatilidad y garantizando al usuario final una solución fiable y segura.

El coordinador incorpora todos los accesorios necesarios para cada tipología de instalación, facilitando al instalador todo el material necesario para completar el montaje.

Certificaciones

- EN1154
- EN1158



07158.00.0 Versión lado bisagras (tirar), ambidiestro

- Mano de la hoja principal (derecha /izquierda) seleccionable durante la instalación
- Ángulo máximo de acción 175° (dependiendo del perfil y marco de puerta utilizado)
- Dimensión mínima de la hoja pasiva 360 mm.
- Distancia entre bisagras de 1495 mm a 2640 mm. Para dimensiones inferiores entre 1370 mm y 1490 mm el perfil de la hoja principal puede ser reducido hasta 130mm.
- Es posible instalar el dispositivo directamente sobre las hojas de la puerta o sobre las placas suministradas en dotación


Para adaptar al cuerpo del cierrapuertas utilizar el brazo suministrado con el coordinador.

NO UTILIZAR EL BRAZO SUMINISTRADO CON EL CIERRAPUERTAS, UTILIZAR EL PROPORCIONADO CON EL COORDINADOR

Coordinador lado bisagras	Acabado
1.07158.00.0.44	Negro
1.07158.00.0.45	Blanco
1.07158.00.0.88	Marrón oscuro
1.07158.00.0.97	Plata

Cierrapuertas no incluidos

En caso de instalación junto con dispositivos antipánico montar el dispositivo de falsa maniobra en la hoja pasiva

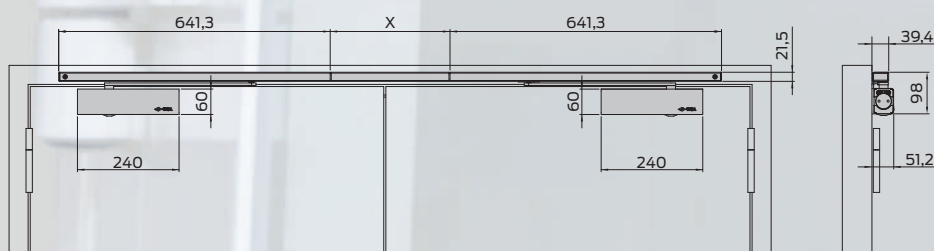



07159.00.0 Versión lado opuesto bisagras (empujar), derecha o izquierda


- Ángulo máximo de acción 110° (dependiendo del perfil y marco de puerta utilizado)
- Dimensión mínima de la hoja pasiva 600mm.
- Distancia entre bisagras de 1440mm a 2500mm.
- Es posible instalar el dispositivo directamente sobre las hojas de la puerta o sobre las placas suministradas en dotación

Coordinador lado opuesto bisagras, hoja principal	Acabado
1.07159.00.0.44	Negro
1.07159.00.0.45	Blanco
1.07159.00.0.88	Marrón oscuro
1.07159.00.0.97	Plata

Cierrapuertas no incluidos

Para adaptar al cuerpo del cierrapuertas utilizar el brazo suministrado con el coordinador.

NO UTILIZAR EL BRAZO SUMINISTRADO CON EL CIERRAPUERTAS, UTILIZAR EL PROPORCIONADO CON EL COORDINADOR

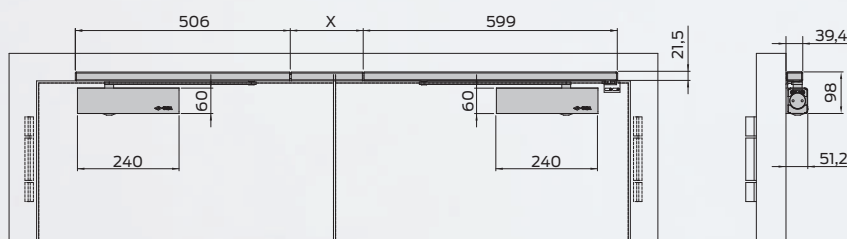



Acerca de Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) es un pionero mundial en acceso ininterrumpido, con marcas líderes como CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® y Von Duprin®. Además de centrarse en la protección asociada a puertas y áreas adyacentes, Allegion asegura personas y activos con una amplia gama de soluciones para hogar, empresas, escuelas y otras instituciones. Allegion registró una ganancia de 2,9 mil millones de dólares en 2019 y vende productos en casi 130 países.

Para obtener más información, visite allegion.com



 CISA Cerraduras, S.A.
Pol. Ind. La Charluca, C/ F
50300 Calatayud, Zaragoza, Spain

 Tel. +34 976 889 230
Fax +34 976 884 061



cisa.com
cisaspain@allegion.com

